


Modell 09-1085, 09-1185, 09-4485, 09-1285

Akku-Funk-Antrieb 12 V

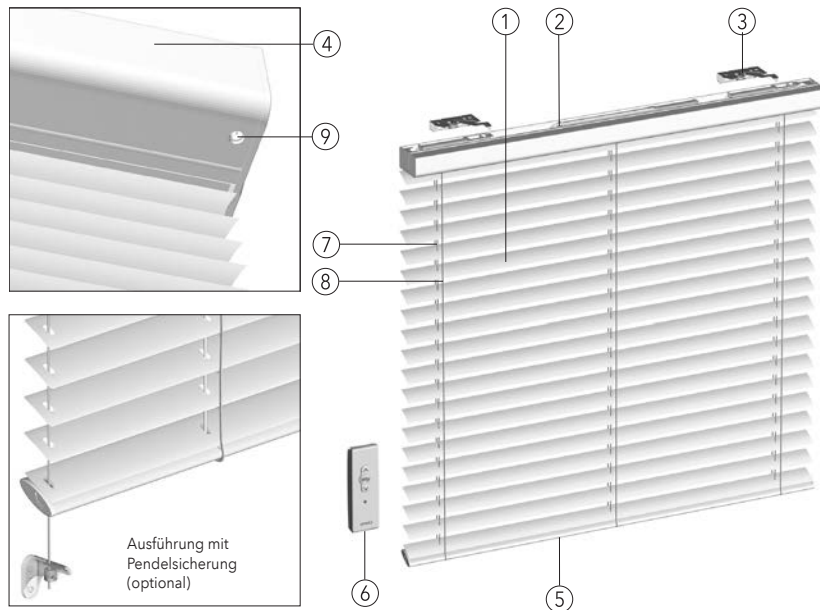

- ① Lamellenbehang
- ② Oberschiene
- ③ Spannhebelträger lang
- ④ Akku-Funk-Antrieb 12 V
- ⑤ Unterschiene
- ⑥ Funk-Handsender, 1-Kanal, im Lieferumfang enthalten
- ⑦ Aufzugsschnur
- ⑧ Leiterkordel
- ⑨ Ladebuchse

Technische Daten

Modell: **09-1085** Akku-Funk-Antrieb, Lamelle 16 mm
09-1185 Akku-Funk-Antrieb, Lamelle 25 mm
09-4485 Akku-Funk-Antrieb, Lamelle 25 mm mit nicht sichtbarer Lamellenstanzung
09-1285 Akku-Funk-Antrieb, Lamelle 35 mm

Beschreibung: Akku-Funk-Antrieb 12 V mittig in der Oberschiene, mit integriertem Funk-Empfänger und automatischer Endlagenabschaltung. Akku vorgelagert. Nicht feuchtraumgeeignet. Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium. Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordel farblich auf Lamellen abgestimmt.

Masse:	Modell	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
	09-1085	ab 51 cm	bis 63 cm	180 cm	ca. 1 m ²
		ab 61 cm	bis 270 cm	360 cm	5 m ²
	09-1185	ab 51 cm	bis 63 cm	180 cm	ca. 1 m ²
		ab 61 cm	bis 380 cm	360 cm	5 m ²
	09-4485	ab 51 cm	bis 63 cm	180 cm	ca. 1 m ²
		ab 61 cm	bis 380 cm	360 cm	5 m ²
	09-1285	ab 51 cm	bis 63 cm	180 cm	ca. 1 m ²
		ab 61 cm	bis 450 cm	360 cm	5 m ²

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert 257 schwarz eloxiert
 171 weiss pulverbeschichtet 650 anthrazit pulverbeschichtet

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	250	300	350
09-1085		5,0	6,0	7,5	9,0	10,5	11,5	13,5
09-1185		5,0	6,5	7,5	8,5	9,5	11,0	12,0
09-1185 mit perforierten Lamellen		6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
09-4485		6,0	8,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
09-1285		5,0	6,0	8,5	8,5	9,5	10,5	11,5

Behang: Breite 16, 25 und 35 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften.

Bedienung: Heben und Senken mittels Funk-Antrieb 12 V, inkl. Akku und Funk-Handsender Situo RTS Pure (im Lieferumfang enthalten). Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Funk-Handsender. Preise für Elektro-Zubehör S. 17.

Sonderausstattung:

- Pendelsicherung, Stahldraht ø 1 mm, kunststoffummantelt
- mehrfarbiger Behang S. 12
- Aufpreise S. 10-11
- weiteres Zubehör S. 14-16
- nicht sichtbare Lamellenstanzung S. 13

Montage:

- Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger
- weiteres Montagezubehör S. 14-16
- Tabelle Trägeranzahl S. 11+14

