




Technik

Modelle 09-8080, 09-8180

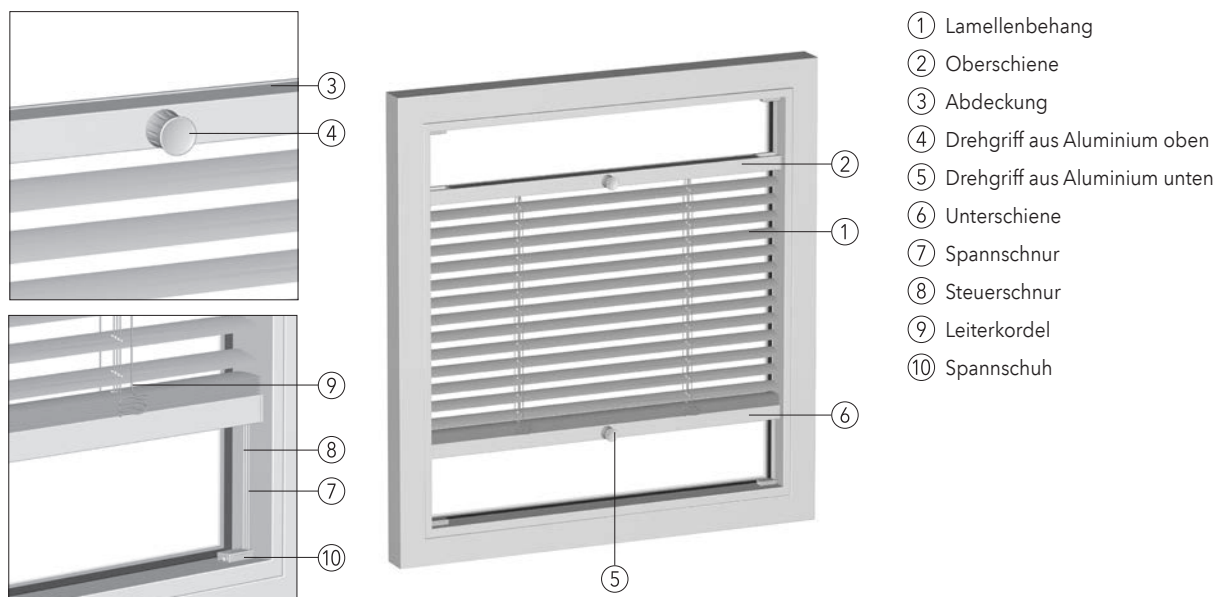

Modell 09-8080 mit 16 mm Lamellen

Modell 09-8180 mit 25 mm Lamellen

Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenstern. Individuell einstellbarer Behang durch frei verschiebbare Ober- und Unterschiene. Lamellenwendung mittels Drehgriff aus Aluminium oben und unten.

Ober- und Unterschiene jeweils mit eingeschobener Kunststoffabdeckung. Lamellenfarben laut MHZ-Kollektion. Schnüre und Leiterkordeln farblich auf Lamellen abgestimmt. Bedienstab nicht möglich.

Technische Daten

Masse:	Modell	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Fläche	
	09-8080	ab 31 cm	bis 160 cm	250 cm	ca. 1,6 m ²	
	09-8180	ab 31 cm	bis 180 cm	250 cm	ca. 2,0 m ²	
Profile:	Ober-/Unterschiene: Breite 25 mm, Höhe 19 mm					
Technikfarbe:	100 silberfarbig eloxiert 171 weiss pulverbeschichtet 257 schwarz eloxiert 650 anthrazit pulverbeschichtet					
Lamellen:	Breite 16 und 25 mm, Aluminium 0,22 mm, elastisch, einbrennlackiert, Oberflächen und Farben siehe Kollektion. Detaillierte Informationen siehe Broschüre Materialeigenschaften. Perforierte Lamellen nicht lieferbar.					
Bedienung:	Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Ober- bzw. Unterschiene. Schienen arretieren in jeder gewünschten Position. Wenden der Lamellen mittels Drehgriff aus Aluminium an der Ober- und Unterschiene. Bis 90 cm Breite mit 1 Drehgriff aus Aluminium pro Schiene, ab 90,1 cm Breite mit 2 Drehgriffen aus Aluminium pro Schiene. Drehgriff links und rechts bedienbar.					
Sonderausstattung:	- Aufpreise S. 10 - Spannschnurverlängerung (symmetrisch oder asymmetrisch) S. 7 - Klebe-Set S. 10 - Fensterclip S. 10 - mehrfarbiger Behang S. 11 - weiteres Zubehör S. 14					
Pakethöhe:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	250
	Pakethöhe 16 mm Lamellen ca. bis (cm)	5,5	6,5	8,0	9,5	11,0
	Pakethöhe 25 mm Lamellen ca. bis (cm)	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Montage:	- Glasleistenmontage (min. Glasleistentiefe 17 mm) mit Spannschuhen - Träger für Fensterflügelmontage und Zubehör S. 14 - weiteres Montagezubehör S. 14 - Montageschablone verwenden, S. 14 - Klebe-Set S. 10+19 - Fensterclip S. 10+19					
Hinweis:	Ausgleichskeile entspr. Glasleistenschräge für korrekte Funktion der Anlage mitbestellen (s.S. 14). Angaben zur Ermittlung der Anlagenhöhe und -breite beachten (Messen+Bestellen, S. 19). Bedienkraft für unteren Drehgriff geringfügig höher als für oberen Drehgriff.					

