

Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370


Für Dachfenster: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar · 2 Behänge



11-7220



11-7370

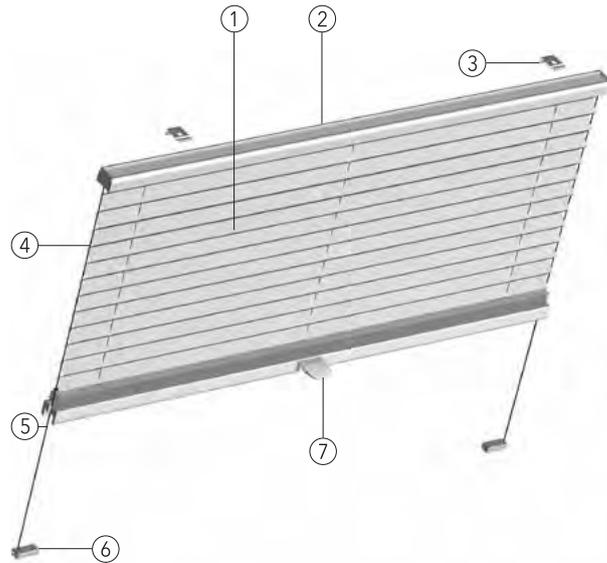

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Spanndraht
- ⑤ Führungsschnur
- ⑥ Spannschuh
- ⑦ Bedienschiene mit Griff

11-7120

Technische Daten

Modell: **11-7120** gespannter MHZ Plisse-Vorhang für Dachfenster mit oben befestigtem Behang
11-7220 gespannter MHZ Plisse-Vorhang für Dachfenster mit frei verschiebbarem Behang
11-7370 gespannter MHZ Plisse-Vorhang für Dachfenster mit zwei Behängen, oben befestigt

Beschreibung: Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spanschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Seitliche, schwarz ummantelte Spanndrähte führen den Plisse-Vorhang parallel zum Dachfenster.

Masse: Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert 171 weiss pulverbeschichtet
 257 schwarz eloxiert 372 bronze eloxiert
 650 anthrazit pulverbeschichtet

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
11-7120 Pakethöhe ca. (cm)		5	6	7
11-7220 Pakethöhe ca. (cm)		5	6	7
11-7370 Pakethöhe ca. (cm)		7	8	10

Hinweis: Aufgrund der VELUX-Systemträger beträgt der Lichtspalt bei VELUX-Fenstern pro Seite ca. 8 mm. Position des Fenstergriffs beachten. Bei Bedarf kann der Griff des Plisse-Vorhangs seitlich versetzt werden (bei Bestellung angeben).

Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion.


Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140 cm werden die Anlagen je nach Modell mit 2 bzw. 4 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.

Sonderausstattung: Aluminiumgriff




Montage: **11-7120, 11-7370** Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis.

11-7220 Deckenmontage (Standard) mit Spannschuhen. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis.

Träger und Zubehör siehe Seite 73 - 75.



11-7120 11-7220 11-7370



Technische Daten

Modell 11-7122, 11-7223, 11-7372


Für Dachfenster: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar · 2 Behänge



11-7223



11-7372

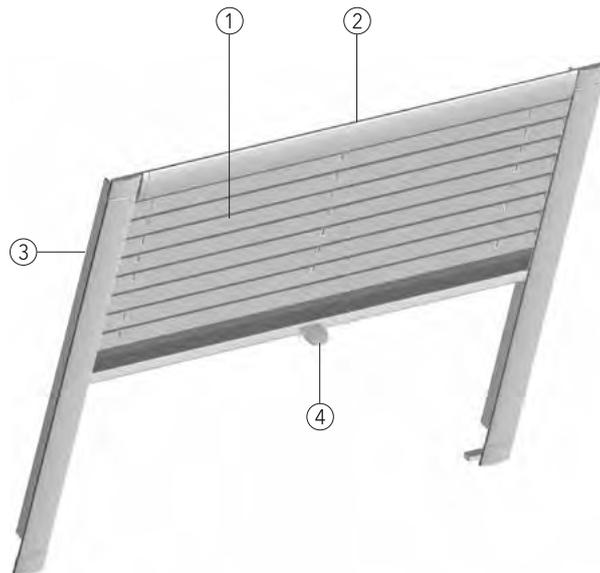

11-7122

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Seitenführungsschiene
- ④ Bedienschiene mit Griff

Technische Daten

- Modell:**
- 11-7122** gespannter MHZ Plissee-Vorhang für Dachfenster mit oben befestigtem Behang und Seitenführungsschienen
 - 11-7223** gespannter MHZ Plissee-Vorhang für Dachfenster mit frei verschiebbarem Behang und Seitenführungsschienen
 - 11-7372** gespannter MHZ Plissee-Vorhang für Dachfenster mit zwei Behängen, oben befestigt und Seitenführungsschienen

- Beschreibung:** Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober-, Unter- und Seitenführungsschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Seitenführungsschienen zur Abdeckung des seitlichen Lichtspaltes.

- Masse:** Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm

- Technikfarben:** 100 silberfarbig eloxiert
171 weiss pulverbeschichtet

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
11-7122 Pakethöhe ca. (cm)		5	6	7
11-7223 Pakethöhe ca. (cm)		5	6	7
11-7372 Pakethöhe ca. (cm)		7	8	10


- Hinweis:** Position des Fenstergriffs beachten. Bei Bedarf kann der Griff des Plissee-Vorhangs seitlich versetzt werden (bei Bestellung angeben).

- Stoffe:** Siehe MHZ-Kollektion.

- Bedienung:** Öffnen und Schliessen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140 cm werden die Anlagen je nach Modell mit 2 bzw. 4 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.

- Sonderausstattung:** Aluminiumgriff

- Montage:** Befestigung durch Dachfensterträger. Die Seitenführungsschienen werden seitlich an den Rahmen geschraubt. Weiteres Zubehör siehe Seite 79.



11-7122 11-7223 11-7372

